




本製品は、粉じん計測センサとして、LD-5Rを内蔵したシステムです。粉じん濃度の表示はもちろん、計測データをUSBメモリへの保存や、閾値を設定することで、警報出力することも可能です。

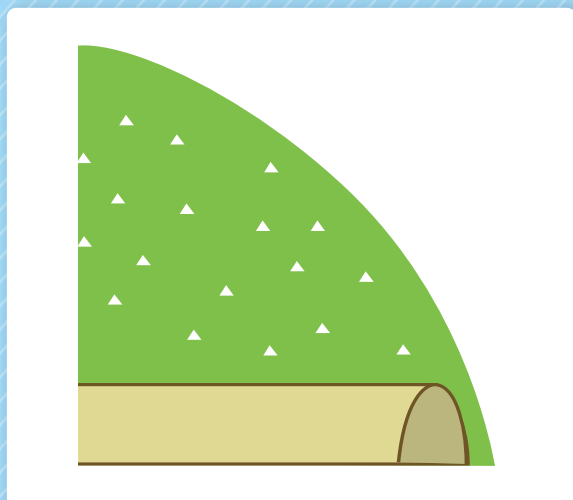


▲山岳トンネル工事の粉じん測定

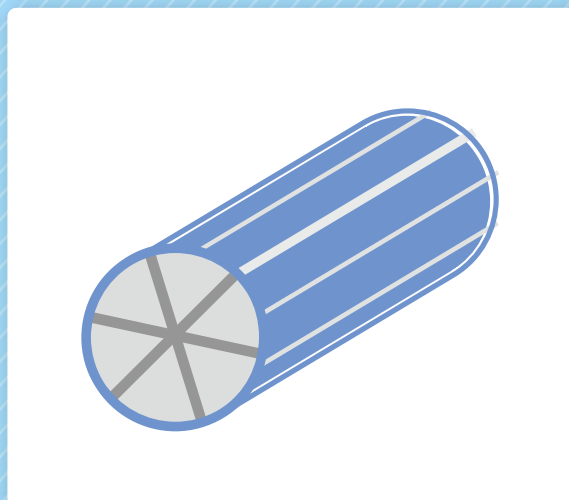

▲シールド工事の粉じん測定

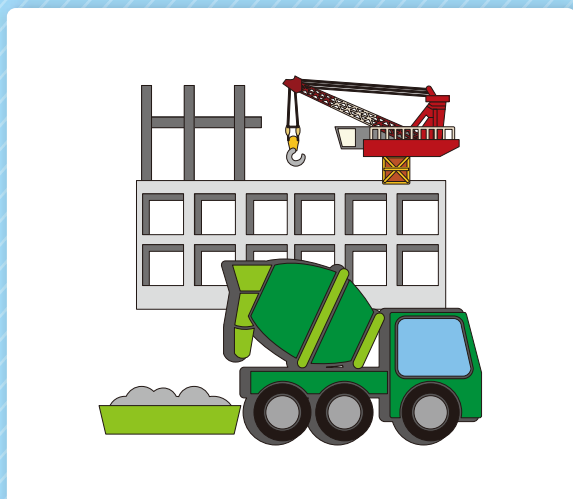

▲各種現場での粉じん測定

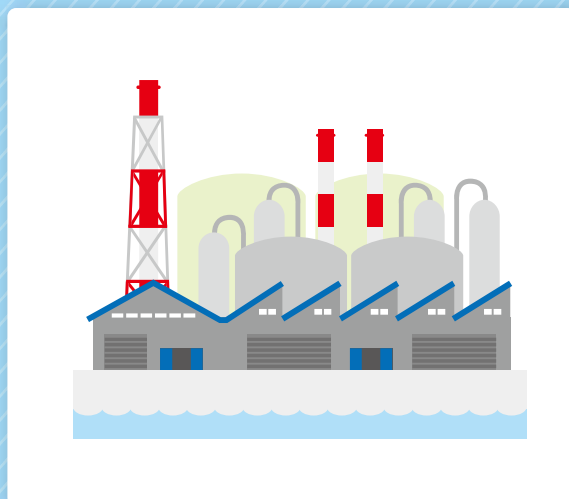

▲工場建屋内の粉じん測定

## 仕様

測定原理	光散乱方式	寸法 (測定部)	300×300×181mm
光源	レーザーダイオード	(表示部)	447×250×39mm
測定感度	1 CPM = 0.001mg/m <sup>3</sup> (標準粒子に対して)	重量 (測定部)	5.3kg
測定範囲	0.001~10.000mg/m <sup>3</sup> (標準粒子に対して)	(表示部)	2.2kg
測定精度	±10% (標準粒子に対して)	電源	AC100V
吸引流量	1.7 L/min		
吸引機器	吸引ポンプ		